Verkeerspaaltjes

Alle verkeerspaaltjes die de wegen van de brandweer overdwars afbakenen, dienen van het **verwijderbaar** type te zijn.
Deze dienen zo uitgevoerd te worden dat zij geen noemenswaardige vertraging met zich meebrengen bij het wegnemen van deze paaltjes.

- *Voorkeur van verkeerspaaltjes:*
  - Alle palen voorzien van een **driekantvergrendeling** op de **zijkant** van de paal.
  - Vergrendelsysteem met haak, veer en hefboommechanisme.
  - Ontgrendeling via een kwartslag.
  - De vorm en hoogte van de paal mag vrij gekozen worden, de kleur moet contrasterend zijn met de omgeving, bij voorkeur een rood-wit kleurcontrast.
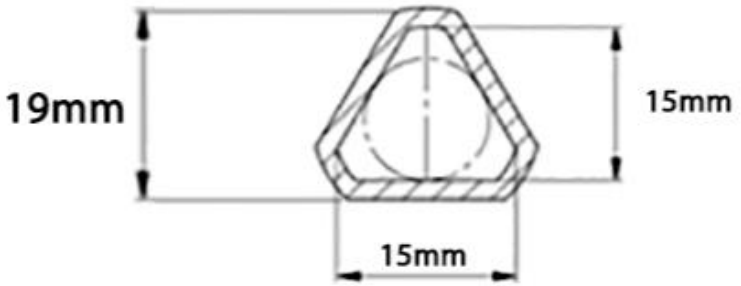
  - **Afmetingen driekantsleutel: 15mm (binnenzijde driehoek)**